


Hilfe bei Installation - Ich weiß nicht mehr weiter :(

Beitrag von „al6042“ vom 28. März 2020, 12:22

Welche OC-Version nutzt du?


Zwischen 0.5.5 und 0.5.6 hat sich einiges geändert, was auch in der Liste der Meldungen aufgeführt wird.

Wenn du 0.5.6 nutzt hilft folgender Eintrag um den Hinweis der letzte Zeile zu beheben:

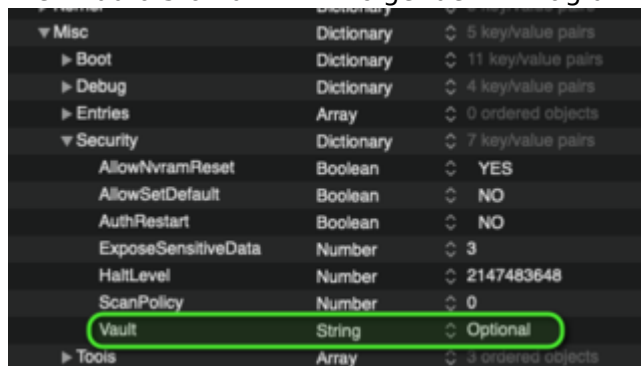

▼ Misc	Dictionary	5 key/value pairs
▶ Boot	Dictionary	11 key/value pairs
▶ Debug	Dictionary	4 key/value pairs
▶ Entries	Array	0 ordered objects
▼ Security	Dictionary	7 key/value pairs
AllowNvramReset	Boolean	YES
AllowSetDefault	Boolean	NO
AuthRestart	Boolean	NO
ExposeSensitiveData	Number	3
HaltLevel	Number	2147483648
ScanPolicy	Number	0
Vault	String	Optional
▶ Tools	Array	3 ordered objects

Für die anderen Hinweise sind bei mir folgende Einträge im neuen Bereich "Output" angesiedelt:

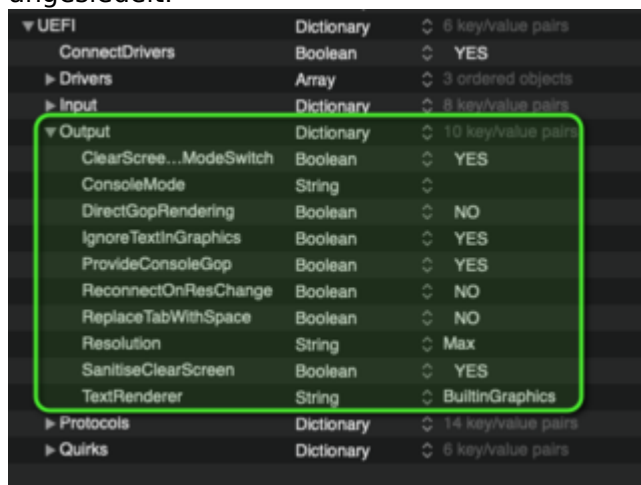

▼ UEFI	Dictionary	6 key/value pairs
ConnectDrivers	Boolean	YES
▶ Drivers	Array	3 ordered objects
▶ Input	Dictionary	8 key/value pairs
▼ Output	Dictionary	10 key/value pairs
ClearScreenModeSwitch	Boolean	YES
ConsoleMode	String	
DirectGopRendering	Boolean	NO
IgnoreTextInGraphics	Boolean	YES
ProvideConsoleGop	Boolean	YES
ReconnectOnResChange	Boolean	NO
ReplaceTabWithSpace	Boolean	NO
Resolution	String	Max
SanitiseClearScreen	Boolean	YES
TextRenderer	String	BuiltinGraphics
▶ Protocols	Dictionary	14 key/value pairs
▶ Quirks	Dictionary	6 key/value pairs