


Erledigt GA-Z77N-WiFi DSDT Patch + Clover optimieren

Beitrag von „crazycreator“ vom 12. Dezember 2017, 10:08

So ... Da bin ich wieder 😊

Also alle 3 DSDT's starten und machen scheinbar keinen Unterschied. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet, habe nämlich gedacht das ich durch eine "ordentliche" DSDT meine USB Anschlüsse alle wieder nutzen kann, aber daran scheint es nicht zu liegen.

Habe dann gestern auch mal die Anleitung: USB 3.0 El Captain / (High-) Sierra für jedermann angefangen. Aber irgendwie tauchen meine Ports alle woanders auf, aber nicht bei xhc@14. Es geht schon los das der Punkt xhc@14 bei mir xhc1@14 benannt ist:

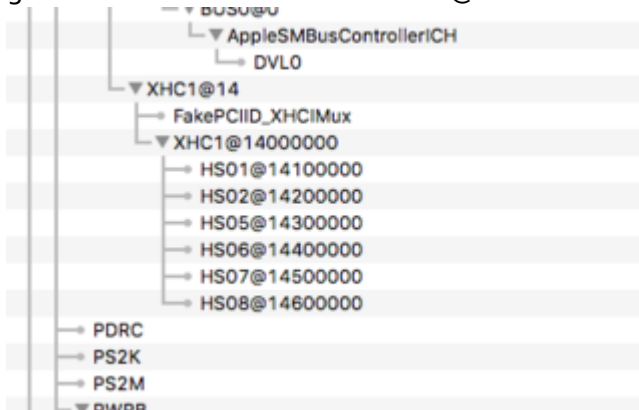

und der Großteil meiner Ports, die z.B. durch die Tastatur und das Apple Cinema Display genutzt sind, bei EH01 auftauchen:



Auch habe ich keine "durchnummerierte" Portliste, sondern 1+2, 5+6+7+8. Da fehlen ja die 3+4 und die Liste geht gar nicht erst bis 15 😞
Ob das jetzt normal ist, oder an der DSDT liegt, weiss ich natürlich nicht. Aber vielleicht ihr? 😊

Das ist in meinem 1000x mal upgedaten Sierra zumindest so. In der sauberen Sierra Beta oder der ganz frischen High Sierra ist der einzige Unterschied das bei XHC1@14 der FakePCIID_XHCIMux nicht auftaucht, denn man ja hier im ersten Screen sehen kann. Werde den Kext dann eventuell mal rausschmeißen, aber das ändert an der Sache an sich eigentlich nichts, denn auf Sierra Beta und High Sierra ist das Verhalten genau das gleiche.