


macOS High Sierra HP 17-BS504NG 17,3


Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 1. März 2018, 17:58

So wie es aussieht, handelt es sich um eine Realtec ALC282. Die wird mit der ID 13 unterstützt.

Schiebe also die angefügte AppleALC.kext in den Other-Ordner auf der EFI, öffne die config.plist mit den Clover Configurator, aktiviere FixHDA

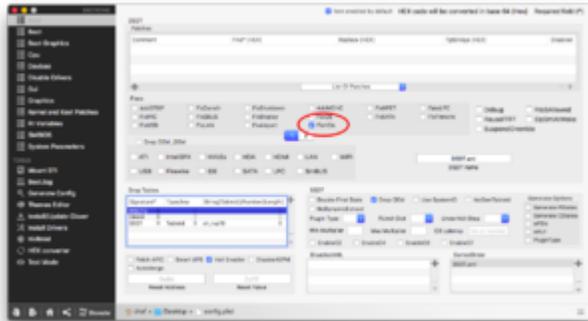

und trage bei Audio die 13 über Inject ein.

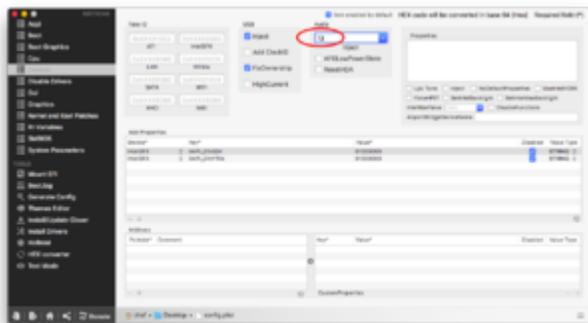

Dongles mit WLAN und Bluetooth kenne ich nicht. Bei meinem HackMini hat MacOS das Bluetooth der integrierten WLAN-Karte allerdings aktiviert. Vielleicht klappt das auch bei Dir, ich vermute allerdings, daß Du dazu die DSDT.aml patchen mußt, wie ich ja schon für Dich getan habe, nur die wollte er ja nicht. Aber mit der neuen config.plist könnte es vielleicht doch klappen.