


## Erledigt **Mein erster Hack!**

**Beitrag von „revunix“ vom 31. August 2018, 02:07**

Hallo und Willkommen hier bei uns!

Zuerst einmal, den USB Dongle kannst du schon mal zurückschicken. Für solche Sachen gibt es den AppleALC.kext. Das Mainboard kommt mit einem: Realtek ALC887 daher und wird somit unterstützt. Welche Layout-ID da für dich allerdings die richtige ist musst du mal selbst testen: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18, 33, 50, 99 in Deiner config.plist war schon ID: 1 angegeben, also einfach mal damit testen. Ändern kannst du die IDs in der config.plist am besten mit diesem Tool: [Clover Configurator Pro](#)

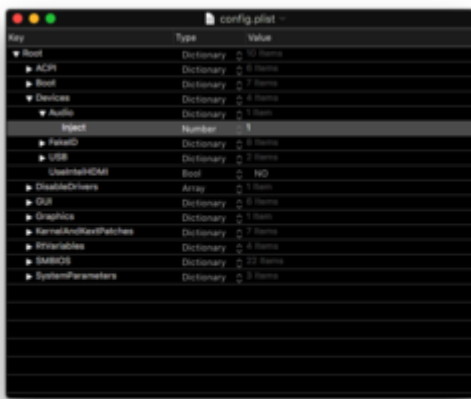

Hab dir auch mal einen ordentlichen SMBIOS verpasst, und ein paar wichtige kexte hinzugefügt. Auch kann ich dir den [Kext Updater](#) ans herz legen, damit bist du auch Stets auf dem neusten.

Grüße,  
alex