

Erledigt


Verschieden Methoden um Geräte zu den Systeminformationen - PCI hinzuzufügen

Beitrag von „Noir0SX“ vom 22. April 2019, 15:08

Clover Arbitrary

Um die Clover Config.plist mit den entsprechenden Werten zu füllen, benutzen wir den [Clover Configurator immer aktuell](#) ([mackie100 Credits](#))


Unter dem Menüpunkt Devices befindet sich unten,

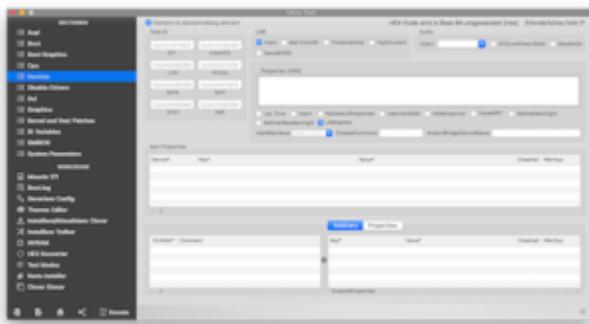

folgende Auswahl zum eintragen der Werte. Auf der linken Seite wird der Pfad zum Device mit Hilfe des Pluszeichens eingetragen. Diesen kann man ganz leicht mit dem von ermitteln.



Neben dem DPCIManager gibt es ein Tool für das Terminal [dspci MuntashirAkon](#), das ziehen wir nach dem Download ins Terminal und erhalten dann folgende Ausgabe.

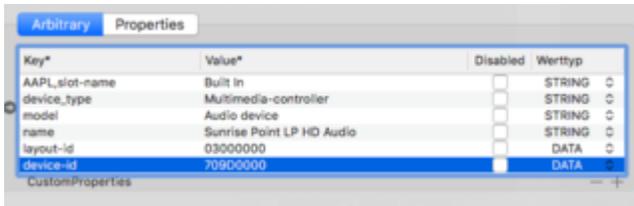

Mit der `layout-id` und der Spalte Value als Data, hat man nun auch Effekt das AppleAlc greift und den Ton ausgibt.

Dies ist dann nach speichern der Config.plist und nach einen Reboot unter Systembericht - PCI zusehen.



Code

1. `<p align="right"> Zum Seitenanfang</p><hr>`