


Erledigt

Erster Hackintosh / Neulingsfragen

Beitrag von „JimSalabim“ vom 3. April 2020, 12:53

[Identisk](#) Bei mir sieht es so aus:

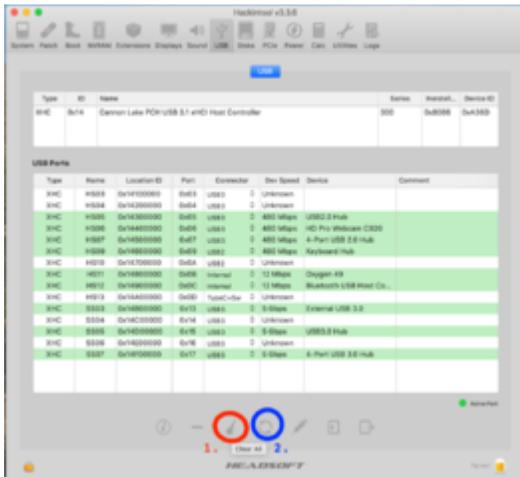

Bitte grundsätzlich vor allen Anpassungen unten die beiden markierten Buttons drücken! Dann sollte dir das mit dem doppelten HS03 auch nicht passieren.

Wenn Hackintool die SSP1 und -2-Ports ebenfalls anzeigt, hau ich sie einfach raus.

Ich hab meine SSDT-UIAC mit Hackintool einmal erstellt, aber für so kleine Anpassungen wie das Austauschen eines Eintrags gegen einen anderen nehme ich einfach MaciASL.