

Yosemite auf HP Z600, letzte Probleme

Beitrag von „finsher“ vom 21. März 2021, 22:45

Hi zusammen,

nach vielem lesen und versuchen habe ich meinen HP Z600 mehr oder weniger zum laufen bekommen. So ganz rund läuft er aber noch nicht. Ich habe noch folgende Probleme, die ich einfach nicht weg bekomme:

1. Die Grafikkarte wird nicht richtig erkannt. Ich habe eine HD7790 die mit Whatevergreen auch funktioniert, allerdings gibt Whatevergreen einen Fehler aus:

```
21.03.21 21:38:41,000 kernel[0]: WhateverGreen rad: @ failed to find  
__ZN28AMDRadeonX4000_AMDVIHardware25getFramebufferBaseAddressEv code 2
```

Den Fehler finde ich in Google so nur selten (Github) aber keine Lösung. Eine ATI Fake ID ist eingetragen und keine Injects. Probleme damit: HWSensor erkennt die Karte nicht. Beim Systemstart und Wechsel vom Text (-v) in die Grafik kommen kurz schwarz/weiße Streifen, die wie im Interface flimmern. Das mach mir schon sorgen...

2. Firewire geht nicht. Ich habe keine Fixe aktiviert, der Treiber wird geladen:

```
21.03.21 21:38:40,000 kernel[0]: FireWire runtime power conservation disabled. (3)
```

```
21.03.21 21:38:40,000 kernel[0]: FireWire (OHCI) Lucent ID 5811 PCI now active, GUID  
0060b000008f81ae; max speed s400.
```

In Systeminformation wird das angezeigt:

FireWire-Bus:

Achtung: FireWire-Geräte konnten nicht aufgelistet werden.

Firewire Geräte werden nicht erkannt, keine HDD und meine iSight auch nicht 😞

3. Speicherzuordnung. So siehts aus:

Speicher-Steckplatz	Größe	Typ	Geschwindigkeit	Status
▼ Speicher-Steckplätze				
DIMM1	8 GB	DDR3	1333 MHz	OK
DIMM2	8 GB	DDR3	1333 MHz	OK
DIMM3	8 GB	DDR3	1333 MHz	OK
DIMM4	8 GB	DDR3	1333 MHz	OK
DIMM5	8 GB	DDR3	1333 MHz	OK
DIMM6	8 GB	DDR3	1333 MHz	OK
DIMM7	2 MB	DDR3	0 MHz	OK

Ich habe allerdings nur 6 DIMMS mit je 8GB, wo kommt der siebte her ? Angeblich kann man das in der DSDT patschen (oder in der config.plist), ich weiss aber nicht wie.

4. Ich habe für die AppleAHCIPort.kext ein patch drin, den ich gerne loswerden würde. Ich kann damit keine anderen Systeme installieren. So sieht der aus:


Name*	Find* [HEX]	Replace* [HEX]
AppleAHCIPort	45787465 726E616C	496E7465 726E616C

Der ist doch bestimmt auch in die DSDT einzubauen oder ?

Apropos DSDT und patchen. Ich habe viel gelesen und verstehe das patchen irgendwie nicht so recht. MacIASL ist installiert, mein DSDT Compiler wirft auch nur drei Warnings aus. Wenn ich irgendwas patchen will (wie zB. siehe oben), weiss ich gar nicht wonach ich suchen soll. Die Sourcen (github, Rehabman etc) sind eingebunden, leider gibt es nix direkt für den Z600. Und einfach mal was probieren wollte ich nicht, so lange ich nicht verstehe was ich mache.

Ich nutze aktuell Clover 5070 und Yosemite 10.10.5

Meine DSDT und config.plist ist angehängt. Texte lade ich folgende:

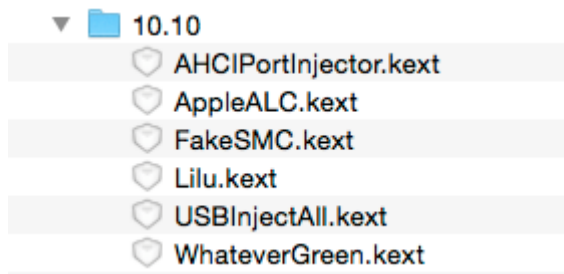

Danke schon mal.

Viele Grüße