


# Catalina (10.15) und ICH10 Hotplug

Beitrag von „griven“ vom 1. August 2021, 00:09

Funktioniert unter OpenCore ganz analog zu Clover 😊

Hierzu in der config.plist im Bereich Kernel -> Patch folgendes eintragen:

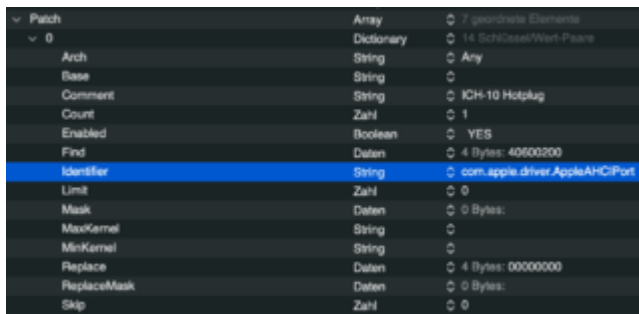

▼ Patch	Array	7 geordnete Elemente
▼ 0	Dictionary	14 Schlüssel-Wert-Paare
Arch	String	Any
Base	String	
Comment	String	ICH-10 Hotplug
Count	Zahl	1
Enabled	Boolean	YES
Find	Daten	4 Bytes: 40600200
Identifier	String	com.apple.driver.AppleAHCIPort
Limit	Zahl	0
Mask	Daten	0 Bytes:
MaxKernel	String	
MinKernel	String	
Replace	Daten	4 Bytes: 00000000
ReplaceMask	Daten	0 Bytes:
Skip	Zahl	0

Oder in Code geschrieben:

Code

1. <dict>
2. <key>Arch</key>
3. <string>Any</string>
4. <key>Base</key>
5. <string></string>
6. <key>Comment</key>
7. <string>ICH-10 Hotplug</string>
8. <key>Count</key>
9. <integer>1</integer>
10. <key>Enabled</key>
11. <true/>
12. <key>Find</key>
13. <data>
14. QGACAA==
15. </data>
16. <key>Identifier</key>
17. <string>com.apple.driver.AppleAHCIPort</string>
18. <key>Limit</key>

```
19. <integer>0</integer>
20. <key>Mask</key>
21. <data>
22. </data>
23. <key>MaxKernel</key>
24. <string></string>
25. <key>MinKernel</key>
26. <string></string>
27. <key>Replace</key>
28. <data>
29. AAAAAA==
30. </data>
31. <key>ReplaceMask</key>
32. <data>
33. </data>
34. <key>Skip</key>
35. <integer>0</integer>
36. </dict>
```

Alles anzeigen