


MacOS auf HP EliteDesk 800 G2 Mini 35W DM installieren

Beitrag von „Nio82“ vom 5. Juli 2025, 21:07

[martin#001](#)

Ja Adapter an den DP Port am Rechner drann & an den Adapter das HDMI Kabel. Das mit dem "Aktiven Adapter" hab ich geschrieben, weil es auch passive Adapter Kabel gibt. Wo an einem Ende ein DP Port Stecker drann ist & am anderen ein HDMI Stecker. Die funktionieren dann nicht wenn der PC den DP Port hat.

Zur EFI, die ist mit OC_Simplify erstellt, bootet aber nicht. Richtig? Das liegt in den allermeisten Fällen nur an paar falsch gesetzte Optionen in den "Quirks" Sektionen der Config. Das gute an OCAT wenn du die Config dann damit bearbeitest, für die Quirks beinhaltet OCAT schon Vorlagen, die du testen kannst.

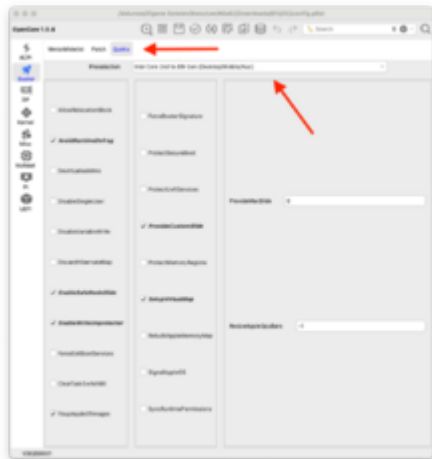

Wie du auf dem Screenshot sehen kannst sind einige Optionen dunkel hervorgehoben. Das kommt durch das ausgewählte "Preselection".

Diese Vorlagen gibts in jeder der Quirks Sektionen. In ACPI, Booter, Kernel & UEFI.

Teste am besten mal die für deine CPU Generation passenden Vorlagen durch. Und gleiche das auch mit den Empfehlungen im Dortania Guide ab. Damit du nachlesen kannst für was die einzelnen Optionen da sind geb ich dir mal noch den Link zum "OpenCore - Reference Manual".

<https://dortania.github.io/docs/latest/Configuration.html>

Dort sind die Optionen alle detailliert erklärt was sie bewirken.

Es kann auch gut weiter helfen wenn du dir den Bildschirm fotografierst wenn der Bootprozess im Verbose Mod stehen bleibt. Und das dann mal Googlest was er als letztes anzeigt.