

Erledigt

Installation 10.12 hat geklappt aber muss immer vom stick booten

Beitrag von „tommeckertHB“ vom 15. Februar 2017, 20:31

Hallo zusammen,

ich habe mein ASUS board zu Hackintosh gemacht, hat reibungslos geklappt mit Unibeast7.01 aber ich kann nur vom stick starten, hat jemand einen Tip für mich ? wenn der Hack ins Menü zur Auswahl hochgefahren ist muss ich jedesmal die Einstellungen verändern sonst wird die Grafikkarte nicht erkannt. würde aber gerne den stick entfernen und direkt über die SSD hochfahren, hat da jemand eine Idee ? oder muss ich das alles nochmal installieren ?

Beitrag von „Noir0SX“ vom 15. Februar 2017, 20:44

Willkommen im Forum!



Hier was zum lesen [Nach-der-Installation](#)

Deine Hardware in die Signatur/Profil eintragen macht die Hilfe für andere leichter.

Beitrag von „derHackfan“ vom 15. Februar 2017, 21:04



Herzlich Willkommen im Hackintosh Forum.

Beitrag von „tommeckertHB“ vom 15. Februar 2017, 22:47

Super danke, der Tipp hat mir sehr geholfen, hab meine ssd einfach nicht gemountet

Beitrag von „Noir0SX“ vom 15. Februar 2017, 22:52

Dann kann ja jemand einen grünen Haken an die Sache machen... [@al6042](#)

Beitrag von „al6042“ vom 15. Februar 2017, 22:56

Jetzt wo du es sagst... 😊
Haken gesetzt... weitermachen... 😊

Beitrag von „tommeckertHB“ vom 18. Februar 2017, 17:57

Hallo Gemeinde, ich habe es nun endlich hinbekommen , das mein Hacki selber startet, das Problem ist bloß, der Apfel kommt, der Ladebalken laden bis kurz vor das Ende, das Bild wird schwarz... keine Reaktion mehr, was habe ich falsch gemacht ?
Ich habe ein ASUS Board P8Z77-V LX2, eine SSD von Samsung und Graka ist GT 660

Bit für jeden Tip Dankbar, es scheint irgendein Treiber zu fehlen, aber Kein Plan welcher

Beitrag von „derHackfan“ vom 18. Februar 2017, 18:04

Hallo [@tommeckertHB](#) ich habe deinen neuen Thread mal in diesen hier verschoben, da es sich ja um die gleiche Ausgangssituation handelt.

Vielleicht kannst du mal deine config.plist hier im Thread hochladen, dann können wir sehen was es da zu optimieren gibt.

Beitrag von „tommeckertHB“ vom 18. Februar 2017, 18:15

die Config als liste oder als link ? wenn als link, wie mache ich das ?
ich hab die mal einfach hier reingesetzt:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>ACPI</key>
<dict>
<key>DSDT</key>
<dict>
<key>Debug</key>
<false/>
<key>DropOEM_DSM</key>
<false/>
<key>ReuseFFFF</key>
<false/>
</dict>
<key>SSDT</key>
<dict>
<key>DropOem</key>
<false/>
<key>Generate</key>
<dict>
<key>CStates</key>
<false/>
<key>PStates</key>
<false/>
</dict>
</dict>
</dict>
</dict>
```


```
<key>Boot</key>
<dict>
<key>Arguments</key>
<string>dart=0 darkwake=0</string>
<key>Debug</key>
<false/>
<key>Secure</key>
<false/>
<key>Timeout</key>
<integer>5</integer>
<key>XMPDetection</key>
<string>Yes</string>
</dict>
<key>CPU</key>
<dict>
<key>UseARTFrequency</key>
<false/>
</dict>
<key>Devices</key>
<dict>
<key>USB</key>
<dict>
<key>FixOwnership</key>
<true/>
<key>Inject</key>
<true/>
</dict>
</dict>
<key>GUI</key>
<dict>
<key>Mouse</key>
<dict>
<key>DoubleClick</key>
<integer>500</integer>
<key>Enabled</key>
<false/>
<key>Mirror</key>
<false/>
<key>Speed</key>
<integer>8</integer>
</dict>
<key>Scan</key>
```

```
<true/>
</dict>
<key>Graphics</key>
<dict>
<key>Inject</key>
<dict>
<key>ATI</key>
<false/>
<key>Intel</key>
<false/>
<key>NVidia</key>
<false/>
</dict>
<key>NvidiaSingle</key>
<false/>
</dict>
<key>KernelAndKextPatches</key>
<dict>
<key>AppleRTC</key>
<true/>
<key>AsusAICPUPM</key>
<false/>
<key>Debug</key>
<false/>
<key>KernelCpu</key>
<false/>
<key>KernelHaswellE</key>
<false/>
<key>KernelLapic</key>
<false/>
<key>KernelPm</key>
<false/>
</dict>
<key>SMBIOS</key>
<dict>
<key>Trust</key>
<false/>
</dict>
<key>SystemParameters</key>
<dict>
<key>InjectKexts</key>
<string>Yes</string>
```

</dict>
</dict>
</plist>

Beitrag von „derHackfan“ vom 18. Februar 2017, 18:21

Du kannst über "Erweiterte Antwort" und dann über "[Dateianhänge](#)" und dann über "Hochladen" deine config.plist vom Schreibtisch direkt in den Thread einbringen.

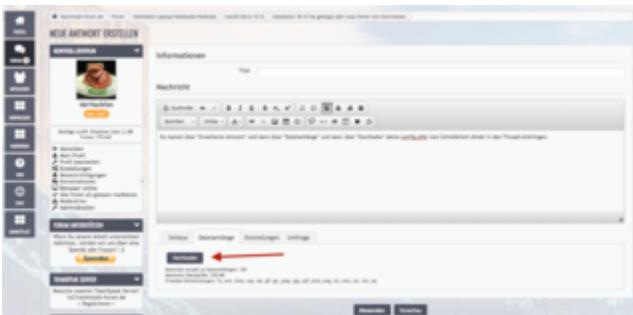

Beitrag von „tommeckertHB“ vom 18. Februar 2017, 18:33

ok ich habe jetzt die Config mal hochgeladen

Beitrag von „derHackfan“ vom 18. Februar 2017, 21:01

Versuche es mal bitte mit der überarbeiteten Version im Anhang. 😊

Beitrag von „tommeckertHB“ vom 19. Februar 2017, 10:02

Vielen lieben Dank, hat inzwischen geklappt, haken dran, hab einfach mit Clover Efi undank im Anschluss nochmals mit Mulibeast und schwupp er läuft einwandfrei, ohne Stick ich D A N K E euch allen

Beitrag von „Wolfe“ vom 19. Februar 2017, 10:50

[derHackfan](#): Ist die Seriennummer funktional, oder sollte sie neu gewürfelt werden?