

**Erledigt**

## **Meine Festplatten werden in der Sierra Installation nicht erkannt**

**Beitrag von „KillerM“ vom 12. August 2018, 14:22**

Hey liebe Community,

Ich habe Schwierigkeiten in der Installation von Sierra. Ich habe das ganze jetzt über Clover gebootet und komme auch ohne Probleme in die Installation von Sierra, leider werden meine Festplatten nicht erkannt weswegen ich es nicht installieren kann.. Der AHCI Modus ist natürlich auch aktiviert, weil bei den H100 Chipsätzen von Asus diese Option standardmäßig aktiviert ist.

Kann mir jemand bei meinem Problem helfen?

Liebe Grüße 😊

---

**Beitrag von „grt“ vom 12. August 2018, 15:06**

du installierst auf dem rechner aus der seitenleiste? was für festplatten sind das, wo hängen sie dran? -> sata, m.2 ....  
könntest du den aktuellen cloverordner ohne den themesordner mal hochladen bitte?

---

**Beitrag von „KillerM“ vom 12. August 2018, 15:47**

Hallo großes Dankeschön für die schnelle Antwort.

Ja genau ich installiere von diesem Rechner den ich hier angegeben habe

Meine Festplatten haben SATA Anschluss jeweils eine SSD und zwei HDDs

Mein EFI mit den Clover Inhalten liegt im Anhang

Liebe Grüße

---

### **Beitrag von „grt“ vom 12. August 2018, 16:51**

und einmal überarbeitet das ganze.

ich weiss leider nicht, was deine nvidia so braucht (hab selbst nur die IGPU am start), daher hab ich diesbezüglich nix eingetragen. evtl müsstest du da noch haken setzen.

ich hab dir ein päuschen nach laden des cloverbootscreens eingebaut, da könntest du unter options on the fly noch haken o.ä. nachtragen. aber da auch vorher nix nvidiaspezifisches in der config enthalten war, denke ich, es geht so.

den rest hab ich weitgehend von einem H110 board übernommen, das ich gerade in der mangel hab. das kommt mit der config soweit klar. ton wird nicht gehen, da ich nicht weiss welche audiodid injected werden müsste, aber das kann später ja auch nachgeholt werden.

schmeiss den alten ordner nicht weg, nur umbenennen bitte.

---

### **Beitrag von „KillerM“ vom 12. August 2018, 17:12**

DANKESCHÖN schon einmal 😊

Ich habe das ganze gerade mit deinem bereitgestellten Ordner getestet leider gibt mir jetzt Clover die Fehlermeldung System uptime in nanoseconds

woran könnte das liegen ? 😞

---

### Beitrag von „grt“ vom 12. August 2018, 17:15

könntest du bitte ein foto machen und unter erweiterte antwort hochladen?  
das ist eine kernelpanik, irgendwas schmeckt dem rechner nicht. kann unendlich viele gründe haben, daher bitte ein bild.

---

### Beitrag von „KillerM“ vom 12. August 2018, 17:16

wird sofort gemacht

So wenn ich mit den voreingestellten Boot Args starte bekomme ich die Fehlermeldung No Debugger Device

Und wenn ich mit dem Arg : MAXMEMM´4096 starte bekomme ich diese Fehlermeldung..

---

### Beitrag von „grt“ vom 12. August 2018, 17:33

im EFI/Clover/kexts/other liegt eine NullcpuPowermanagement.kext.noload drin. ändere den namen bitte auf NullCPUPowermanagement.kext (nur das .noload am ende wegnehmen)

dann neustart.

---

### **Beitrag von „KillerM“ vom 12. August 2018, 17:45**

So ich habe den Ordner jetzt umbenannt, aber leider immer noch die selben Fehlermeldungen wie vorher.. 😞

---

### **Beitrag von „grt“ vom 12. August 2018, 18:25**

ein nächster versuch:

---

### **Beitrag von „KillerM“ vom 12. August 2018, 18:52**

Ein ganz großes Dankeschön an dich !!!!!

Ich bin jetzt in der Installation angekommen es hat alles auf Anhieb funktioniert 😊

Jetzt werden auch meine Festplatten erkannt

Wichtig für mich wäre noch zu wissen ob es besser ist das Sierra auf die HDD zu installieren oder doch lieber auf die SSD, wenn ich mich für die SSD entscheide müsste ich ja Windows löschen... Außerdem habe ich noch ein Problem was nach der Installation auftreten könnte weil ich vor paar Tagen schon mal osx aus Test Zwecken installiert habe. Und zwar ging dann das Internet nicht dafür bräuchte ich gerade auch noch ein wenig Hilfe bitte..

So nochmal Dankeschön grt ich bin jetzt gerade online auf Sierra alles läuft perfekt und das

Internet geht auch das habe ich dann wohl auch dir zu verdanken 😊


Eine letzte frage noch wie gehe ich jetzt vor mit den nvidia Treibern und den sound Treibern ?

---

### Beitrag von „grt“ vom 12. August 2018, 19:41

bzgl. sound müsste ich wissen, was für ein audiocodec im board steckt, dann könnte die passende id injected werden. wg. der nvidia müssten bitte mal die anderen einspringen, ich hab doch nur igpu's... wenn allerdings die nvidia schon ganz normal rennt, transparente leiste, volle beschleunigung, brauchst du nix zu machen. webtreiber meines wissens nur, wenns ohne nicht geht. aber auch hier bitte berichtigen @all...

EDIT: im board steckt ein ALC887, mögliche ID's wären 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18, 33 & 99 ...

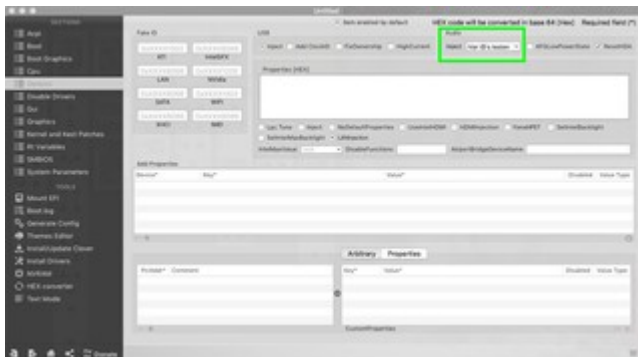

öffne die config.plist aus der EFI mit dem cloverconfigurator (bitte die neueste version) und trag in das feld, was ich grün markiert hab nacheinander die diversen id's ein. dann neustarten und gucken, was der ton so alles macht oder halt nicht. wenn alle anschlüsse gehen, hast du die richtige ID erwischt. appleALC.kext und Lilu.kext in ziemlich neuer version sind schon im other ordner enthalten.

---

### Beitrag von „KillerM“ vom 12. August 2018, 19:46

okay ich versuche gerade noch über Multibeast [Clover auf die Festplatte](#) zu machen, was muss ich den da auswählen weil Legacy Boot Mode geht nicht.. soll ich dann UEFI Boot Mode nehmen ?

Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC ist ausserdem der Codec von meinem Board

Achja und die Leiste ist ein wenig am flackern zumindestens im Browser aber Ja da müssen dann die anderen noch einspringen.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 12. August 2018, 19:55**

Bitte nutze kein Multibeast... dass nutzt alte Clover-Versionen, wird von uns nicht unterstützt und birgt große Gefahr, das die bisherigen Bemühung für umsonst waren, weil im Nachgang nix mehr geht.

---

### **Beitrag von „grt“ vom 12. August 2018, 19:55**

aua!!!!!! lass das beast bitte weg!!!!!! das macht nur unfug, alles was du brauchst geht auch ohne.

clover installierst du mit clover, und es reicht sogar, nur den EFI-ordner in die EFI-partition der osxplatte zu kopieren.  
wg. audio hab ich oben editiert.

[@al6042](#) war mal wieder schneller...

### Beitrag von „KillerM“ vom 12. August 2018, 20:46

ich boote jetzt gerade noch über den Stick und habe im efi Ordner der auf der Osx platte liegt die config verändert leider ohne erfolg es kommt aber noch die 33 und die 99.  
allerdings weiß ich jetzt nicht ob das Einfluss darauf hat ob ich über den stick gebotet hat...

---

### Beitrag von „grt“ vom 12. August 2018, 20:56

naja, die config musst du schon da anpassen, von wo du bootest. wenn vom stick, dann trag die id's auch dort ein. mir fällt aber noch was ein. evtl. fehlt auch noch ein acpipatch, damit das alles greifen kann. moment bitte.  
versuch bitte die angehängte config. layoutID trag bitte selbst noch ein, und lösche die alte config nicht, benenn sie in config\_old.plist o.ä. um. und dann auch von da booten, wo sie in der efi liegt 😊

---

### Beitrag von „KillerM“ vom 12. August 2018, 21:02

sorry das ich gerade so naiv frage aber layoutID ist nochmal genau was haha ?

---

### Beitrag von „grt“ vom 12. August 2018, 21:08

da gehts um unterschiedliche anschlusskonfigurationen. wieviele und welche ein und ausgänge z.b. und da es für ein und denselben codec unterschiedliche varianten gibt, muss man halt durchprobieren welche passend ist. du hast einerseits glück, weil dein codec ein sehr gängiger ist, musst aber deswegen ggf. nen sauren apfel futtern, weil es deswegen auch einiges an unterschiedlichen layouts zum testen gibt.  
spricht der rechner denn inzwischen?

---

### **Beitrag von „KillerM“ vom 12. August 2018, 21:14**

nope leider nicht das ersetzen der Config hat das Problem noch nicht gelöst leider..

---

### **Beitrag von „grt“ vom 12. August 2018, 21:31**

schon 2x neugestartet - meist greift das erst beim 2. neustart. und nebenbei - multibeast &co waren nicht im spiel? oder hattest du schon einen versuch damit gemacht?  
guck bitte mal in "über diesen mac" (apfel oben links) -> systembericht -> erweiterungen und klicke dort 2x (wenn die liste aufgetaucht ist) auf "erhalten von". vom oberen teil der liste bitte einen screenshot posten.

---

### **Beitrag von „KillerM“ vom 13. August 2018, 08:59**

Guten Morgen liebe sorgen,

Ja habe schon 2x neugestartet leider bleibt der boot über die Festplatte aus.. ich habe den EFI Ordner so auf meine OSX Sierra Bild ablegt siehe Foto. Außerdem habe ich versucht am Anfang mit Multibeast zu installieren aber die Installation von Clover ist eh fehlgeschlagen da denke ich nicht das es ein Problem verursacht hat oder?

Außerdem habe ich mal die Systemberichte gescreenshotet

Außerdem habe ich mir den Voodoo Audio Driver installiert aber wie es aussieht ist der Driver Müll ich habe zwar jetzt Ton aber ein nerviges Rauschen.. wie lösche ich den Driver jetzt?

Ausserdem bräuchte ich noch jemanden der mir erklärt wie ich das mit den Drivern für meine GTX 1060 anstelle? Weil es gibt noch paar Darstellungsprobleme.



Schönen Montag noch

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 13. August 2018, 09:06**

Oh wei... die Beaster...

Schau mal nach welche Fremdkexte aktuell in S/L/E liegen..

Clover kannste auch UEFI installieren, der brauch nicht im Root liegen.  
Hast du dich durch unser Wiki schon durchgearbeitet?

---

### **Beitrag von „KillerM“ vom 13. August 2018, 09:12**

Ja das Wiki habe ich auch schon in Angriff genommen leider bekomme ich keine expliciten Anweisungen wie genau ich vorgehen muss was Geforce Grafikkarte angeht den das ist ja sowieso so eine Individuelle Geschichte..

S/L/E erkläre mir das bitte nochmal ich habe es nicht so mit Begriffen bin noch Laien und mich in alles am einarbeiten.

Grüsse zurück

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 13. August 2018, 09:17**

S/L/E ist n Systempfad und steht für System/Library/Extensions

Die Geforce benötigt eig nur die Webdriver + n Haken in der Config.plist bei Nvidiaweb.

---

### Beitrag von „KillerM“ vom 13. August 2018, 14:52

Wie installiere ich nochmal genau die Webdriver ?

Einfach in die Config gehen und das hier eingeben ?

```
<key>Boot</key>
<dict>
<key>Arguments</key>
<string>-v nvda_drv=1</string>
<key>Debug</key>
<false/>
<key>DefaultVolume</key>
<string>Mac</string>
<key>Secure</key>
<false/>
<key>Timeout</key>
<integer>5</integer>
<key>XMPDetection</key>
<string>Yes</string>
</dict>
```

?

---

### Beitrag von „hombrus“ vom 14. August 2018, 18:16

Schau mal hier: <https://www.hackintosh-forum.de/en-Setup-Troubleshooting/>. Da sollten eigentlich alle Infos sein die du benötigst.

---

## Beitrag von „KillerM“ vom 14. August 2018, 18:40

Dankeschön 😊 aber das hat sich erledigt.