

OpenCore Bootloader

Beitrag von „Franziska1993“ vom 8. November 2019, 21:28

Hallo bLEZEr,


danke für das Foto.

Mit welchem Programm hast Du die config.plist geöffnet?

Ich benutze OpenCore Configurator 17,

anbei ein Foto, wo ich noch einiges Wissen möchte.

Der Wert für "csr-active-conf

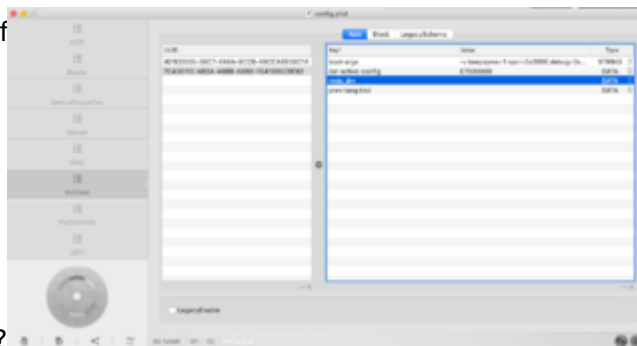

Ist damit die [SIP](#) deaktiviert?

Gruß Franziska