


Erledigt Hackintosh gelöscht.....

Beitrag von „hackmac004“ vom 16. September 2020, 19:23

Sehr schön, gut, dass du jetzt weiter machen kannst!

1. Die bootargs findest du an dieser Stelle in der config. Die kannst du im Prinzip alle rausnehmen.

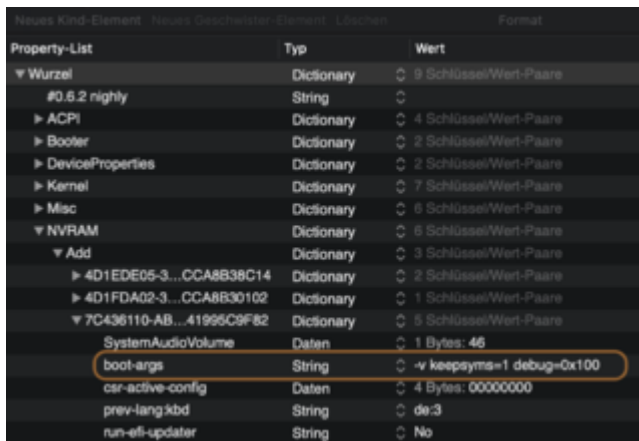

The screenshot shows the OpenCore Configurator (OCX) interface. The 'Property-List' pane on the left lists various system properties. The 'bootargs' property is highlighted with an orange circle. The 'Value' column shows the current bootargs string: '-v keepsyms=1 debug=0x100'.

Property-List	Typ	Wert
Wurzel	Dictionary	9 Schlüssel/Wert-Paare
#0.5.2 nightly	String	
ACPI	Dictionary	4 Schlüssel/Wert-Paare
Booter	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
DeviceProperties	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
Kernel	Dictionary	7 Schlüssel/Wert-Paare
Misc	Dictionary	6 Schlüssel/Wert-Paare
NVRAM	Dictionary	6 Schlüssel/Wert-Paare
Add	Dictionary	3 Schlüssel/Wert-Paare
4D1EDE05-3...CCA8B38C14	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
4D1FDA02-3...CCA8B30102	Dictionary	1 Schlüssel/Wert-Paare
7C436110-AB...41995C9F82	Dictionary	5 Schlüssel/Wert-Paare
SystemAudioVolume	Daten	1 Bytes: 46
boot-args	String	-v keepsyms=1 debug=0x100
csr-active-config	Daten	4 Bytes: 00000000
prev-lang:kbd	String	de:3
run-efi-updater	String	No

2. Das Startvolumen kannst du in den Systemeinstellungen festlegen oder im BootPicker durch drücken von Strg beim Start der gewählten Platte oder Partition.