

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)


Beitrag von „LetsGo“ vom 8. Januar 2021, 17:52

## [MacPeet](#)


Du kennst das bestimmt schon, aber falls nicht, finde ich Propertree und dessen Snapshot Funktion bei der Erstellung einer neuen config.plist sehr hilfreich.

Nachdem Kopieren und Umbenennen der sample.plist kannst du die grundlegenden Dinge (SSDT`s, Kexte in die config.plist eintragen) mit der Snapshot Funktion in ProperTree einfach und schnell erledigen.


Dafür einfach die neue config.plist mit ProperTree öffnen und auf File/OC Snapshot klicken.

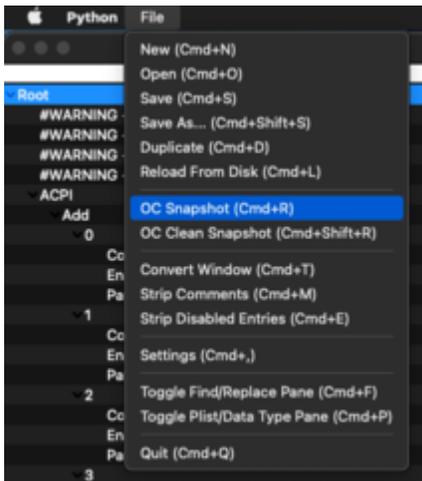

Danach den OC Ordner auswählen und die config.plist ist dementsprechend gefüllt.

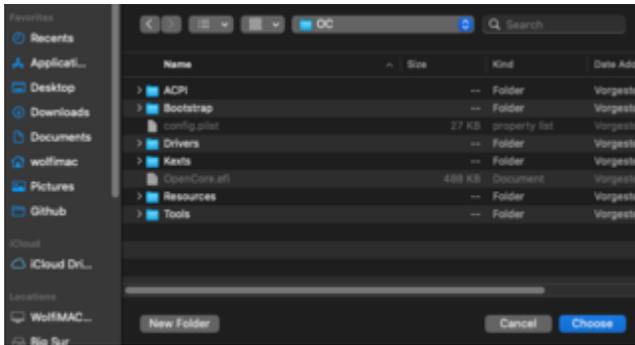

Weiters File/ OC Clean Snapshot wählen (wieder OC Ordner wählen), damit die SSDT`s und Kexte auf True gesetzt werden.

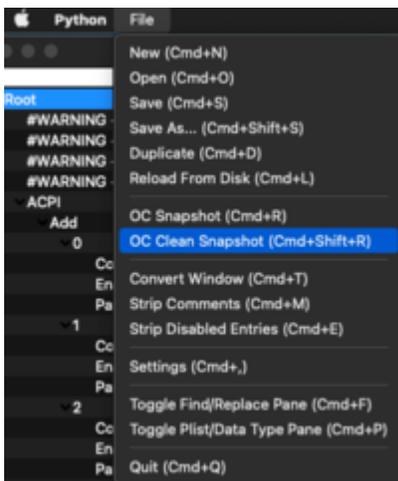

Nachher musst du eigentlich nur mehr die Quirks setzten und individuelle Anpassungen (z.B. Bootargs, Smbios ...) machen. Erspart halt jede Menge Zeit, falls du die config.plist von OC 0.6.5 komplett neu erstellen möchtest um etwaige Fehler auszuräumen.