


Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „kaneske“ vom 26. September 2022, 12:36

Na auf den des Displays.

Den Pfad erkennst du im IOReg:

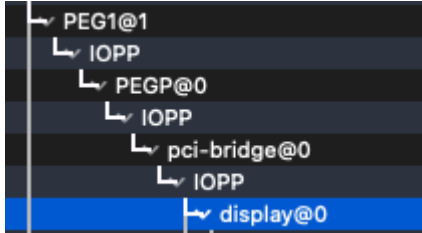

(Achtung, kann bei dir anders ein...)

oder im Hackintool:



und der Device Path lautet dann:

PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)

HDAU und Bridge sind nicht von der PPT betroffen.

Diese haben auch andere Pfade.

HDAU:

IOReg: PC00@0/AppleACPIPCI/PEG1@1/IOPP/PEGP@0/IOPP/pci-bridge@0/IOPP/HDAU@0,1

Device: PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x1)

Bridge:

IOReg:

IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PC00@0/AppleACPIPCI/PEG1@1/IOPP/PEGP@0/IOPP/pci-bridge@0

Device: PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)

Musst nur schauen wie das auf deinem X299 System verdrahtet ist, kann abweichen hast du Renames drin? Schick mal deine IOReg.

<https://github.com/vulgo/IORegistryExplorer>, starten dann "Save As..." das Ergebnis .zip packen und hier hoch laden.

