

Erledigt

Toshiba L555-10M Hackintosh

Beitrag von „McRudolfo“ vom 17. Januar 2017, 10:42

So, weiter gehts!

Als nächstes versuchen wir mal Audio zum Laufen zu bewegen.

Als erstes machst du ein Backup vom Stick! Noch besser wäre, einen zweiten zu erstellen, so das du immer ein funktionierendes zur Hand hast. Dazu reicht es, den 2. Stick mit dem Festplattenprogramm zu löschen mit den Einstellungen:

Name: CLOVERSTICK (oder was anderes)

Format: MS-DOS-Dateisystem (FAT)

Schema: Master Boot Record


Danach kopierst du vom Installerstick den kompletten EFI-Ordner und ggf. - wenn vorhanden - die Datei boot (Legacy-Modus) auf den Stick.

Nun sollte das System auch vom "CLOVERSTICK" booten - am Besten testen! Nun musst du noch entscheiden, mit welchen Stick du die weiteren Schritte unternehmen willst 🤔


Lade dir den Clover Configurator aus dem Downloadbereich.

[https://www.hackintosh-forum.d...99-CC-4-37-0-Vibrant-zip/](https://www.hackintosh-forum.de...99-CC-4-37-0-Vibrant-zip/)

Mit dem öffnest du die config.plist auf dem Stick und trägst unter Devices bei Audio ein 3 ein. Speichern nicht vergessen.

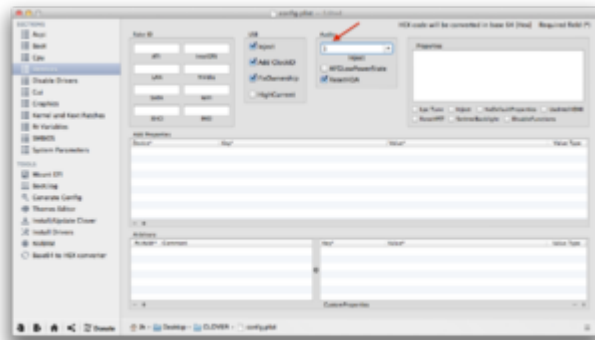

Dann kontrollierst du, ob unter ACPI bei FixHDA ein Haken ist.

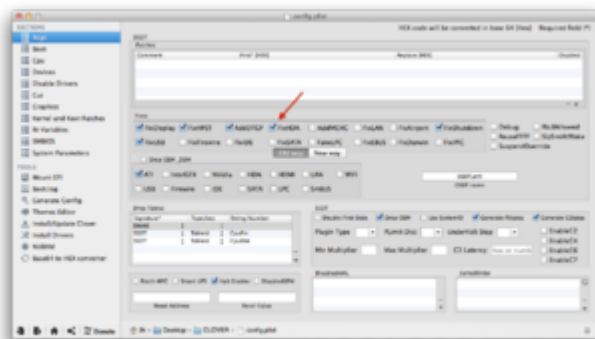

Du siehst hier auch, wieviele Möglichkeiten von Fixes Clover ermöglicht, was einen hier auch oft zum Probieren zwingt. Ein Haken zuviel oder zu wenig und die Kiste läuft nicht.

Falls die AppleALC.kext noch nicht in /EFI/Clover/Kexts/Other/ liegt, lädst du sie aus dem Downloadbereich und kopierst sie dahin.

<https://www.hackintosh-forum.d...33023-1-0-18-RELEASE-zip/>

Nach einem Neustart sollte der Ton funktionieren.