Erledigt [gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 23. August 2018, 21:57

Ich versuche nun, mein Touchscreen mit VoodooI2C zum Laufen zu bekommen. Das Touchpad läuft ja schon dank @MrVanosh.
An und für sich erscheint der Touchscreen bereits in meiner Ioreg-Datei unter ISC2 als SHUB (siehe Anhang).

Nun versuche ich, die Anleitung unter https://voodooi2c.github.io/#GPIO Pinning/GPIO Pinning zu verstehen und zu folgen.
Sehe ich das richtig, daß aufgrund der Ioreg-Datei meine hexadecimal APIC pin number 0x63 ist?

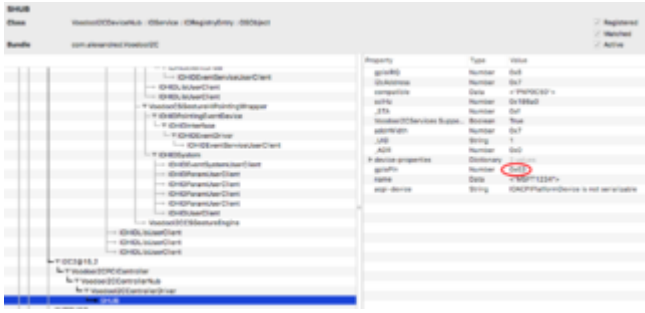

Daraus ergäbe sich die decimal GPIO pin number 75
(#define GPP_D3_IRQ 0x63)
(#define GPP_D3 75)
Und damit die hexadecimal GPIO pin: 4B
Stimmt das so?