


# **In Arbeit** Gigabyte GA H77 D3H mit Open Core Bootloader


Beitrag von „derHackfan“ vom 19. Juli 2019, 10:21

Guten Morgen,


mach am besten mal Schritt für Schritt,

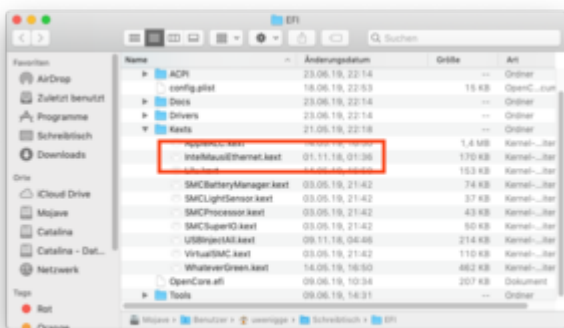

im Ordner Kexts legst du dein Ethernet Kext ab (in meinem Fall Maus),

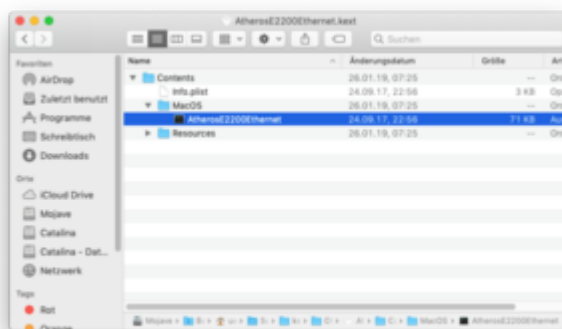

mit der App PlistEdit Pro öffnest du die config.plist und editierst den Bereich wo das Kext eingetragen ist,

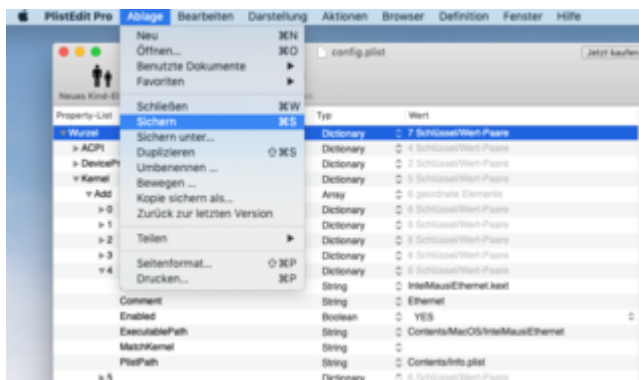

dann noch "Sichern" (bitte noch nicht mit dem OpenCore Configurator arbeiten) und einen Neustart machen.

Gruß derHackfan